

ねじ固定式 あと施工アンカー

コンクリート用/スチール製(三価クロメート処理品)

# 旭GOODスクリュー

生産物賠償責任保険加入済み商品(PL保険)

## AGS-1075 TYPE

## AGS-1055 TYPE



### ■ 頭部とワッシャーを一体化

### ■ 埋設物との干渉が少ない。(AGS-1055)

### ■ コンクリートにねじを切り、確実に定着。

ローエッジが下穴への垂直進行をガイドして、ハイエッジがコンクリートにがっちり食い込む構造で確実な固定強度を発揮します。

### ■ 施工後の取外しが可能。

型枠用サポート固定金具止めアンカーに最適です。

### ■ インパクトドライバの標準施工で、短時間多量施工を実現。

施工方法が簡単で、スピーディに多量施工が出来ます。


### ■ 取付け物の上から施工が可能。

ねじで固定するように旭GOODスクリューを取付け物の上から施工するだけで、安定した固定強度を発揮します。


### ■ 穿孔径が小さく施工時間の短縮に貢献。

穿孔径が小さいので下穴をあける作業時間が短く、多量施工の時間を大幅に短縮できます。

### ■ 施工事例

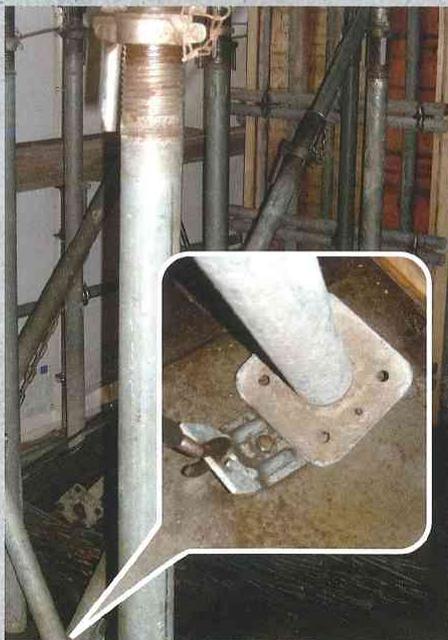

### ■ 施工方法

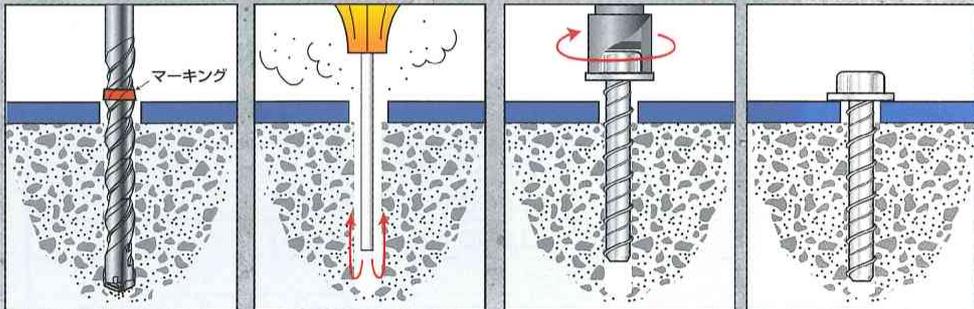

#### ① 穿孔

所定の径・深さで穿孔。

#### ② 清掃

吸塵機または、ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。

#### ③ 挿入

本体をセット後、インパクトドライバで所定の締め付けトルク(60N・m)まで締め付け施工完了。

#### ④ 施工完了

### ■ 取扱い上の注意事項

- 下穴穿孔には必ず指定のアンカードリルをご使用下さい。
- 締め付けには、推奨のインパクトドライバをご使用下さい。
- 過剰な締め付けは行わないで下さい。
- 一度使用した旭GOODスクリュー及び下穴は再使用しないで下さい。
- 施工の際は、コンクリートにクラックの発生や、著しい劣化がないことを確認してから行って下さい。
- モルタル等の仕上材がある場合は、その厚み分深く埋め込んで下さい。




旭産商 株式会社

ねじ固定式 あと施工アンカー  
 コンクリート用  
 スチール製(三価クロメート処理品)

# 旭産商 AGS-1055/AGS-1075 TYPE

生産物賠償責任保険加入済み商品(PL保険)

■サイズ表

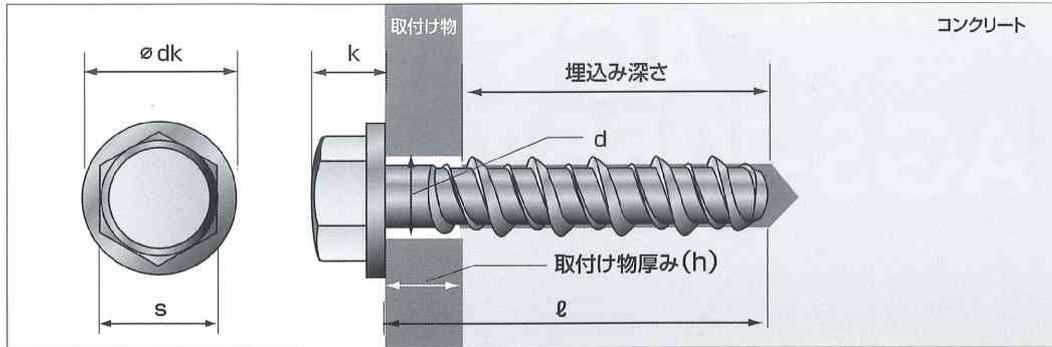

品番	外径 d	首下長さ l	頭部			ドリル径	穿孔深さ	取付け物 厚み(h)	埋込み 深さ	標準 締付 トルク (N・m)	コンクリート強度 21N/mm <sup>2</sup> (210kgf/cm <sup>2</sup> )		入数	
			二面幅 s	高さ k	外径 dk						引張 最大荷重	せん断 最大荷重	小箱	大箱
AGS-1055	12.0	55	17	9.3	22	10.5	65-h	1~10	45	60	8.5	27.0	50	300
AGS-1075		75					85-h	1~17	55		13.0	32.0	25	200

●穿孔深さ=(首下長さ+10mm)-(h)取付け物厚み ●技術データは、当社アンカードリルを使用して穿孔した場合の、表中の埋込み深さにおける実験値であり、規格値ではありません。

■用途

型枠用サポート固定金具止めアンカー

■指定ドリル

## アンカードリルX

軽量ハンマードリル用 ADX-10.5SDS



品番	刃先径	全長	有効長
ADX-10.5 SDS	10.5	160	100


■推奨電動工具(仕様) / インパクトドライバ

最大トルク	120~135N・m
回転数	0~2,800min <sup>-1</sup> (回転/分)
打撃数	0~3,200min <sup>-1</sup> (打撃/分)
電圧	12V
六角軸二面幅	6.35mm

■専用工具

ビット・ソケット(別売品)  
 サーフェスタップを採用

六角部の面に接して回転する力を伝えます。角を痛めずに、締付け・戻し作業が安心、スムーズ。

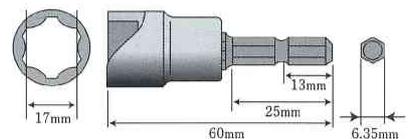

## 旭産商 株式会社

本社 / 東京都江戸川区西一之江2-3-22 電話:03-3654-3911  
 城北営業所 / 埼玉県川口市江戸2-1-1 電話:048-282-2233  
 千葉営業所 / 千葉市若葉区貝塚町568-2 電話:043-214-3666  
 城南営業所 / 東京都品川区東品川3-22-18 電話:03-3472-7581  
 バレードール東品川1階