

六角頭ケミカルボルト

デザイン特許 第 1571530 号

打ち込むための**ナットとワッシャーは不要**。
施工前の組み付けと施工後の取り外しが無くなります。

かしめ作業が無くなり**作業時間の短縮**。
低コスト・省力化を実現。

専用インパクトソケット (AGソケット) が
1 ケースに 1 個同梱。

施工後に**化粧ナット**
(袋ナット) の取り付けが可能。

両面カットにより、攪拌時のボルトの
重心バランスが良く**施工性アップ**。

市販品のインパクトソケットは使用できません。
必ず専用インパクトソケットをご使用ください。


品番	(d) ネジの呼び	(L) 全長 単位: mm	(ℓ1) ネジ部長さ 単位: mm	(ℓ2) マーキング 単位: mm	(H) 六角頭長さ 単位: mm	(S) 六角二面幅 単位: mm	適合 AGソケット	単位: 本 入数
M10×120H6	M10	126	120	90	6	7	AG12.7-7	100
M10×150H6	M10	156	150	90	6	7	AG12.7-7	100
M12×130H6	M12	136	130	100	6	8	AG12.7-8	100
M12×150H6	M12	156	150	100	6	8	AG12.7-8	100
M12×180H6	M12	186	180	100	6	8	AG12.7-8	100
M12×200H6	M12	206	200	100	6	8	AG12.7-8	100
M16×150H9	M16	159	150	130	9	12	AG12.7-12	50
M16×180H9	M16	189	180	130	9	12	AG12.7-12	50
M16×200H9	M16	209	200	130	9	12	AG12.7-12	50
M16×230H9	M16	239	230	130	9	12	AG12.7-12	50
M20×250H15	M20	265	250	200	15	12	AG12.7-12	25
M20×280H15	M20	295	280	200	15	12	AG12.7-12	25
M20×300H15	M20	315	300	200	15	12	AG12.7-12	25

※スチール製。表面処理はユニクロめっき。

■取扱い上の注意事項

- ①ご使用前に必ず当カタログ、接着系アンカーメーカーのカタログ、技術資料、施工要領書、安全データシートなど商品関係書類をお読みください。取り扱い上の注意事項に従わず発生した事故・損害につきましては当社は一切責任を負いません。
- ②施工の際は作業服、保護めがね、ヘルメット、保護手袋、安全靴、安全帯などの保護具を必ず着用してください。
- ③予告なしに仕様等を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

ステンレス製品、ドブめっき製品は
近日発売予定

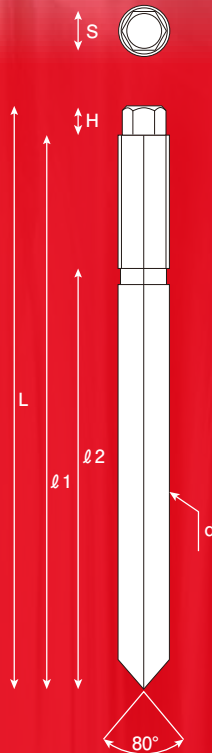

ご用命は



旭産商 株式会社

本社 / 東京都江戸川区西一之江 2-3-22

千葉営業所 / 千葉市若葉区貝塚町 568-2

埼玉営業所 / 埼玉県川口市江戸 2-1-1

神奈川営業所 / 神奈川県横浜市鶴見区生麦 4-7-24

電話 03-3654-3911

FAX 03-3654-3920

電話 043-214-3666

電話 048-282-2233

電話 045-717-9903

無断複写・転載禁止

001.201.705.10 TK