


- プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい
- 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着
- 取付物が薄板でも、頭部が目立たない (PFV-NC/PFV-NSC)

【用途】

配線・配管用サドル留め / 表示板取付け  
 内装下地材取付け / 照明器具取付け等  
 ノンスリップ取付け (PFV-NC)

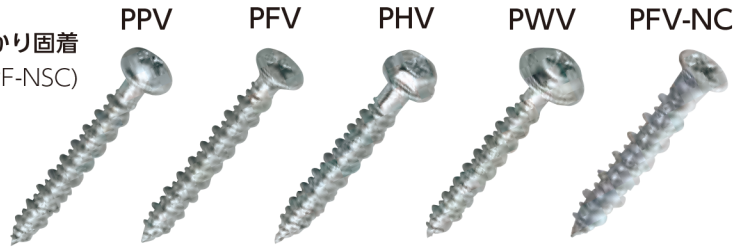

施工方法

① 穿孔

② 清掃

③ ねじ込み

④ 取付け

**推奨施工ツール**

オールドリルパワー-SDS[PWLタイプ] オールドリル[SDSタイプ]	ダストポンプ [Pタイプ] P-3
➔ 138・142 ページ参照	➔ 118 ページ参照

▲ 施工上の注意点

- 呼び径 4.0 のサイズは、ドライバー（手動）で施工してください。
- 穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。大きすぎると保持力が低下します。

サンディールパック  
 Pレスアンカー  
 ➔ 108 ページ参照

強度表

呼び径	アンカー埋込み長さ	単位: mm	単位: kN
		最大荷重引張	
4.0	22	1.7	
	30	2.8	
5.0	22	2.0	
	30	3.3	
6.0	30	3.4	
	40	5.3	

・コンクリート強度  $F_c = 21\text{N/mm}^2$  のカタログ値です。

ボックス品




Pレスアンカーボックス

呼び径	品番	単位: 本 単位: ボックス		標準価格 (税抜き)
		入数	単位: 円	
		ボックス	大箱	
4.0	PPV-4x25PRO	1,000	6	4,180
	PPV-4x32PRO			5,300
	PFV-4x25PRO			4,180
	PFV-4x32PRO			5,300
5.0	PFV-5x45PRO	500		7,400
	PFV-5x60PRO	400		8,600

サイズ表


PPV タイプ スチール製 シルバービック処理  
 PP-S タイプ ステンレス製 SUS410



呼び径	品番	首下長さ L	ねじ部長さ l	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	適合ピット	単位: 本 単位: パック 単位: 円			
										入数	標準価格 (税抜き)		
										パック	中箱	大箱	
4.0	PPV-425	25	22	7.2	2.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	897
	PPV-432	32	42-t					1,180					
	PPV-438	38	48-t					1,010					
	PPV-445	45	55-t					1,200					
5.0	PPV-525	25	23	9.0	3.3	4.3	30	35-t	TB-2	100	10	30	1,150
	PPV-535	35	45-t					1,370					
	PPV-545	45	55-t					1,860					
	PPV-560	60	70-t					1,220					
	PPV-575	75	85-t	1,720									
4.0	PP-425S	25	22	7.2	2.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	2,840
	PP-432S	32	42-t					3,540					
	PP-438S	38	48-t					2,290					
	PP-445S	45	55-t					2,730					
5.0	PP-525S	25	23	9.0	3.3	4.3	30	35-t	TB-2	100	10	30	2,790
	PP-535S	35	45-t					3,630					
	PP-545S	45	55-t					4,250					
	PP-560S	60	70-t					2,890					
	PP-575S	75	85-t	3,670									

・穿孔深さ = 首下長さ + 10mm - 取付物厚 t

PFVタイプ スチール製 シルバービック処理  
PF-Sタイプ ステンレス製 SUS410



・パック品

呼び径	品番	全長 L	ねじ部長さ l	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)
										パック	中箱	大箱	
4.0	PFV-425	25	22	7.0	2.3	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	882
	PFV-432	32	29					42-t					1,100
	PFV-438	38	29					48-t					1,200
	PFV-445	45	35					55-t					1,350
5.0	PFV-525	25	22	9.0	2.9	4.3	22	35-t	TB-2	100	10	30	1,080
	PFV-535	35	30					45-t					1,270
	PFV-545	45	30					55-t					1,550
	PFV-560	60	40					70-t					1,130
	PFV-575	75	40					85-t					1,580

・小箱品

呼び径	品番	全長 L	ねじ部長さ l	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)
										小箱	中箱	大箱	
6.0	PFV-6x 35	35	30	12.0	4.1	5.3	30	45-t	KTB-3	100	-	1,000	25
	PFV-6x 45	45	40					55-t					31
	PFV-6x 60	60	40					70-t					37
	PFV-6x 70	70	40					80-t					44
	PFV-6x 75	75	70					85-t					46
	PFV-6x 90	90	70					100-t					67
	PFV-6x100	100	70					110-t					90
	PFV-6x110	110	70					120-t					109
PFV-6x120	120	70	130-t	118									

・パック品

呼び径	品番	全長 L	ねじ部長さ l	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)
										パック	中箱	大箱	
4.0	PF-425S	25	22	7.0	2.3	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	2,840
	PF-432S	32	29					42-t					3,540
	PF-438S	38	29					48-t					1,970
	PF-445S	45	35					55-t					2,390
5.0	PF-525S	25	22	9.0	2.9	4.3	22	35-t	TB-2	100	10	30	2,360
	PF-535S	35	30					45-t					3,250
	PF-545S	45	30					55-t					3,710
	PF-560S	60	40					70-t					2,500
	PF-575S	75	40					85-t					3,160

・小箱品

呼び径	品番	全長 L	ねじ部長さ l	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)
										小箱	中箱	大箱	
6.0	PF-6x110S	110	70	12.0	4.1	5.3	40	120-t	KTB-3	100	-	1,000	207

・呼び径 6.0 のサイズは、1 本単価となります。

・穿孔深さ = 全長 + 10mm - 取付物厚 t

PHV タイプ スチール製 シルバービック処理

・小箱品

呼び径	品番	首下長さ L	ねじ部長さ l	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)
										小箱	中箱	大箱	
6.0	PHV-6x35	35	30	10.5	4.5	5.3	30	45-t	KTB-8G (二面幅 8)	100	-	1,000	27
	PHV-6x45	45	40					55-t					31
	PHV-6x60	60	40					70-t					38
	PHV-6x70	70	40					80-t					47

・呼び径 6.0 のサイズは、1 本単価となります。

・穿孔深さ = 首下長さ + 10mm - 取付物厚 t

PWV タイプ スチール製 シルバービック処理 PW-S タイプ ステンレス製 SUS410

呼び径	品番	首下長さ L	ねじ部長さ l	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)
										パック	中箱	大箱	
4.0	PWV-425	25	21.5	9.6	3.0	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	1,260
	PWV-432	32	29					42-t					796
	PWV-445	45	35					55-t					1,350
4.0	PW-425S	25	21.5	9.6	3.0	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	3,870
	PW-432S	32	29					42-t					2,180
	PW-445S	45	35					55-t					3,240

・穿孔深さ = 首下長さ + 10mm - 取付物厚 t

PFV-NC タイプ スチール製 シルバービック処理 PF-NSC タイプ ステンレス製 SUSXM7

呼び径	品番	全長 L	ねじ部長さ l	頭部径 dk	頭部高 k	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	適合ビット	入数			標準価格 (税抜き)
										パック	中箱	大箱	
4.0	PFV-425NC	25	22	5.9	1.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	1,480
	PFV-432NC	32	29					30					42-t
4.0	PF-425NSC※	25	22	5.9	1.6	3.4	22	35-t	TB-2	200	10	30	4,280

※ PF-NSC タイプはモルタル・ブロック・木材用です。

・穿孔深さ = 全長 + 10mm - 取付物厚 t